GAMMA «EUROPE»

Het licht aan de top!

Hoogwaardige optische systemen die «het licht opnieuw scheppen»...

ADB
Lighting Technologies

Schijwerpers
voor halogeenlampen 1000/1200/2000 W

De sleutel tot succes

- Uitzonderlijk lichtrendement
- Ongeëvenaarde lichtkwaliteit
- Eenvoudige en bijzonder stevige constructie
- Harmonieus, elegant en discreet design
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Talrijke toebehoren
- Zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding
- En ... absolute tevredenheid van de vaklui in meer dan 40 landen

F101
13° - 59° - 1000/1200 W
Fresnellens
Ø 150 mm

F201
12° - 61° - 2000 W
Fresnellens
Ø 200 mm

C101
10° - 65° - 1000/1200 W
Platbolle lens
Ø 150 mm

C103
7° - 61° - 1000/1200 W
Prism convex lens
Ø 150 mm

C201
5° - 65° - 2000 W
Platbolle lens
Ø 200 mm

C203
8° - 58° - 2000 W
Prism convex lens
Ø 200 mm

ADB
Lighting Technologies

De triomf van de condensoroptiek

DVW 105
38° - 57° - 1000/1200 W
Zoom profielschijnwerper
met condensor optiek

DW 105
15° - 38° - 1000/1200 W
Zoom profielschijnwerper
met condensor optiek

DS 105
15° - 31° - 1000/1200 W
Zoom profielschijnwerper
met condensor optiek

DSN 105
11° - 23° - 1000/1200 W
Zoom profielschijnwerper
met condensor optiek

DVW 205
30° - 54° - 2000 W
Zoom profielschijnwerper
met condensor optiek

Een toename van het lichtrendement

DN 105
9° - 20° - 1000/1200 W
Zoom profielschijnwerper
met condensor optiek

Het gamma «EUROPE» zet standaards met 8 zoomprofielspots met hoog rendement.

Een toename van het lichtrendement met 40%
dankzij nieuwe optische systemen, waarvan alle lenzen zijn ontspiegeld.

Bespaar 40%
met een profielspot ADB 105/1200 W in plaats van een klassieke 2000 W profielspot.
U bespaart gewicht, volume en... een ventilator!

U hebt vermogen nodig?
De ADB 205/2000 W profielspot is krachtiger dan een klassieke 2500 W profielspot.

Twee schijnwerpers in één!
Door het gebruik van een diffusor (optie) in de zoom kunt u een perfecte soft edge bundel maken, zoals met een pebble convex spot.

DS 205
13° - 36° - 2000 W
Zoom profielschijnwerper
met condensor optiek

DN 205
10° - 22° - 2000 W
Zoom profielschijnwerper
met condensor optiek

ADB
Lighting Technologies

De details die het verschil maken

- Veiligheidssysteem dat de toegang tot de lamp enkel mogelijk maakt als de voedingskabel is afgekoppeld.
- Geïntegreerd bevestingspunt voor de veiligheidskabel.
- Sferische spiegel in zuiver, gepolijst en geanodiseerd aluminium. In de 2000 W (serie 205), sferische tegenspiegel voor extra rendement.
- Optimale positionering van lampen van 1000 W of 1200 W (serie 105).
- Messensysteem met veren voor nauwkeurige regeling van de messen en een perfecte positie, ongeacht de temperatuur en externe trillingen.
- Rotatie van 360° van het lamphuis of de zoom, waardoor een rotatie mogelijk is van het geprojecteerde beeld of een verplaatsing van de regel-knoppen van de zoom.
- Cassette met filterhouder, waardoor twee toebehoren DIN 15560 met één hand kunnen worden geplaatst.

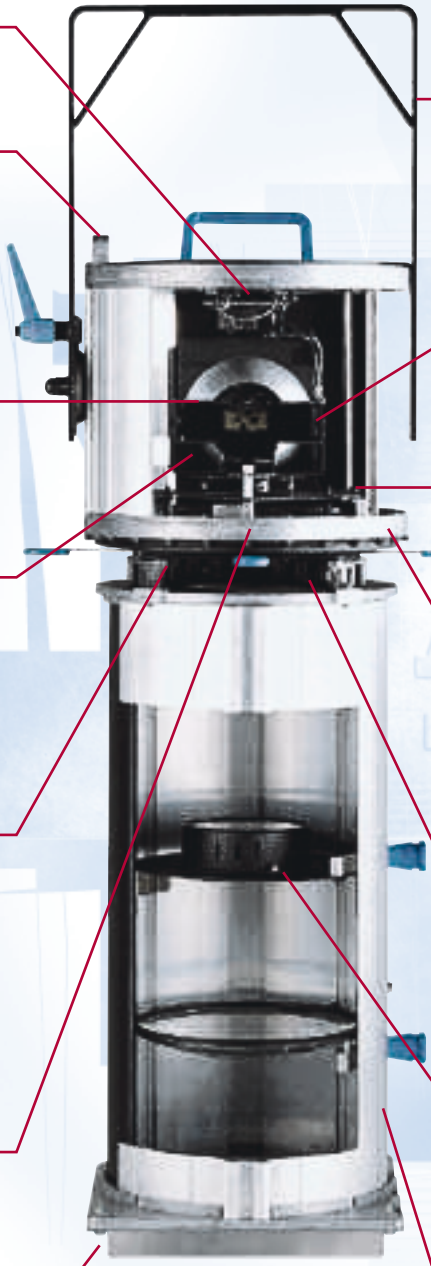

- Stalen ophangbeugel die over de hele lengte van de schijnwerper kan worden geplaast. Er zijn gaten voorzien voor hoge of lage montage van de beugel. Een gebogen beugel is verkrijbaar in optie.
- Fijnregeling voor optimale beeldkwaliteit en onderdrukking van chromatische abberaties (serie 105).
- Condensorlens in optisch glas dat op hoge temperatuur is gehard en ontspiegeld.
- De messen werken op twee vlakken. Ze zijn volledig uitneembaar maar beveiligd tegen vallen. De messen zijn van roestvrij staal en behandeld om reflecties te vermijden.
- Twee schuiven met vergrendelings-systeem voor toebehoren (iris, gobo, diffusor), hiermee zijn alle combinaties van beeldscherpte mogelijk voor de messen of gobo's.
- Zoomlenzen in gehard optisch glas en ontspiegeld. Soepele en nauwkeurige afstelling dankzij teflon geleiders.
- Modulaire constructie in profielen van geëxtrudeerd aluminium zonder scherpe hoeken. Stijve en geruisloze assemblage. Grote mechanische stevigheid.

ADB
Lighting Technologies

Een uitgebreid gamma accessoires



OR
Irisdiafragma
Ø 75 en Ø 80 mm



PFM
Metalen filterhouder
185 x 185 mm
245 x 245 mm



A8
Ophanghaak
met DIN-dop



OR/BO
Irisdiafragma
met black-out
Ø 80 mm



GR
beschermrooster
185 x 185 mm
245 x 245 mm



A20
Ophanghaak
voor buis
Ø 35 tot Ø 50 mm



SP/GO
Gobohouder
voor gobo type A
en type B



CL1 & CL2
Strooilichtbrgrenzer
Ø 185 mm
Ø 245 mm



A25
Ophanghaak
voor buis
Ø 35 tot Ø 50 mm

VD/98
Diffusor glas
98 x 98 mm voor
montage in gobo houder
Ø 100 mm
VD/120
Diffusor glas
120 x 120 mm voor
montage op zoom lens



LC/1 & LC/2
Gebogen beugel
voor 105 & 205 serie



A30
Ophanghaak
voor buis
Ø 45 tot Ø 60 mm

CAS 120/N
Veiligheidskabel
van 1,2 m

ADB - Uw partner voor licht

Belgium **N.V. ADB-TTV Technologies S.A.**
(Group Headquarters) Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem
Tel : 32.2.709.32.11, Fax : 32.2.709.32.80, E-Mail : adb@adblighting.com

Deutschland **ADB GmbH** Boschstrasse 3, D-61239 Ober-Mörlen
Tel : 49.6002.93.933.0, Fax : 49.6002.93.933.33, E-Mail : info@adblighting.de

France **ADB S.A.S.** **Sales Office:** 168/170, boulevard Camélinat F-92240 Malakoff
Tel : 33.1.41.17.48.50, Fax : 33.1.42.53.54.76, E-Mail : adb.fr@adblighting.com
Factory & Group Logistics Centre: Zone industrielle Rouvroy F-02100 Saint-Quentin
Tel : 33.3.23.06.35.70, Fax : 33.3.23.67.66.56, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

ADB
Lighting Technologies

F-5102-N-08j Wijzigingen voorbehouden