


WARD

De eerste profielschijnwerper met afregeling door ringen

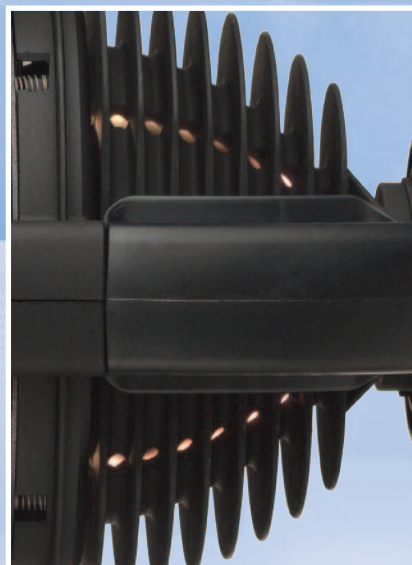

De magie van de ringen...


Een echte innovatie
voor professionele belichters

ADB
Lighting Technologies

WARD !

De kracht van de ringen...



- 12°-30° en 22°-50° zoom profielschijnwerpers
- 800 W axiale halogeenlamp met bi-plane gloeidraad, 230 V, 3200 °K, G9.5
- Hogere lichtopbrengst dan een klassieke 1200 W profielschijnwerper
- Dichroïsche reflector voor een lage temperatuur ter hoogte van de gate en in de lichtbundel
- B size gate voor een maximale goboscherpte
- Innoverende bediening van focus, zoom, iris, gobo en afsnijders door ringen met markeringen
- Afsnijders en gobo's draaien onafhankelijk 360°
- Bediening mogelijk vanuit elke positie rondom de schijnwerper
- Onafhankelijke lamp positionering en 'spot / even' regeling
- Inwendige houder voor iris en één 360° draaibare gobo (of twee gobo's zonder iris)
- Traploze positionering van de beugel voor het juiste evenwicht
- Innovatief, compact, robuust, ergonomisch design




WARD !

Het comfort van de ringen...

Afregeling op de grond
van alle functies

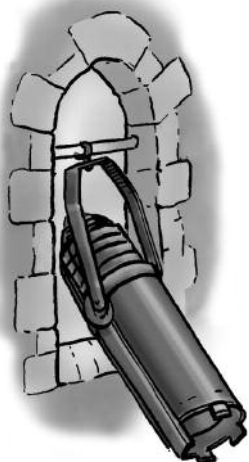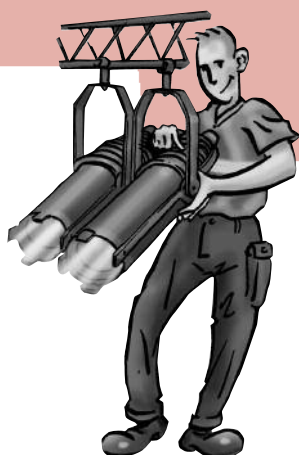

Afstellen van zoom, focus, iris, gobo
en afsnijders kan vanuit elke hoek!

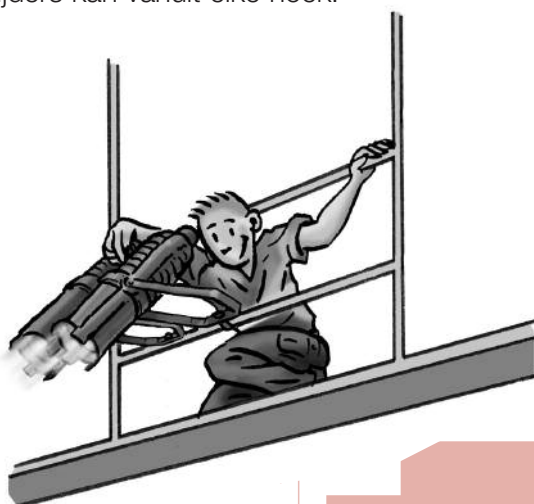

Een oplossing voor moeilijk
bereikbare ophangpunten en in
benepen ruimtes!

WARD zal je job vergemakkelijken!


WARD !

Het geheim van de ringen...

Conventionele afsnijders worden vervangen door 4 ingebouwde messen.
Deze draaien allemaal 360°... extra mogelijkheden voor uw creativiteit





Geen hinderlijke uitstekende afsnijders meer
= handiger te gebruiken
Geen vervormde of verloren afsnijders meer


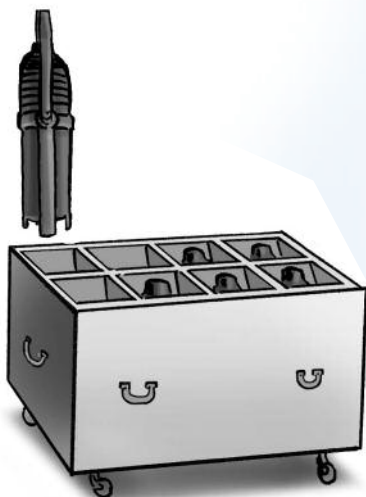


Stabiele afregelingen, ongevoelig voor trillingen.

Compact = meer schijnwerpers op een trek
en minder stockageruimte

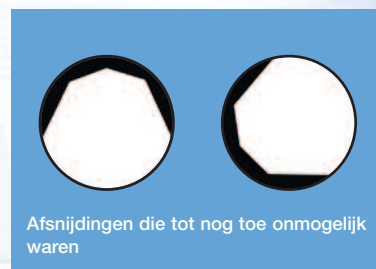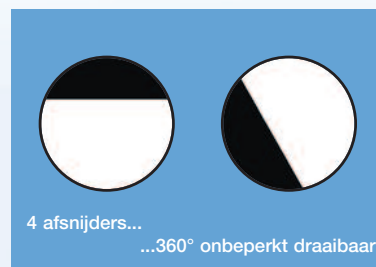


Gobohouders en iris




WARD !

Het licht van de ringen...

WARD 12°-30°

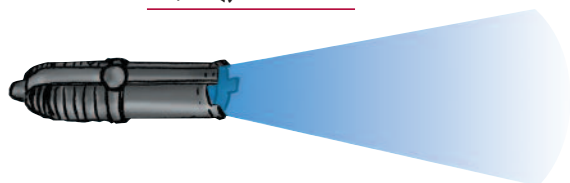

WARD 22°-50°

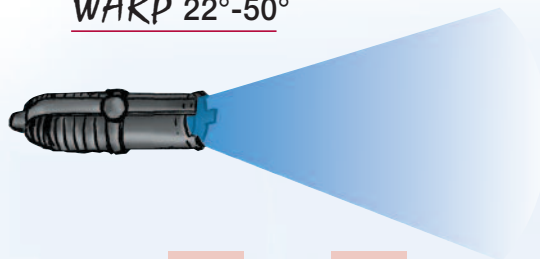


				Bij minimum hoek			
10	15	20	25	Afstand (m)	8	10	14
2,6	3,9	5,3	6,6	Field Ø (m)	3,5	4,4	6,2
3900	1733	975	624	Lichtsterkte (lux)	2500	1600	816
				Bij maximum hoek			
5	8	11	14	Afstand (m)	3	5	7
2,7	4,3	5,9	7,5	Field Ø (m)	2,7	4,5	6,2
3960	1547	818	505	Lichtsterkte (lux)	4388	1580	806

* Typische waarden gemeten bij 230 V met een 800 W / 20.000 lm lamp

	WARD 12°-30°	WARD 22°-50°
Netto/bruto gewicht	12,2/14 kg	11/13,5 kg
Verpakking	819 x 328 x 365 mm	
Stuks per pallet	12	12

Geleverd met:

- dichroïsche reflector
- 2 zoom lenzen met anti-reflectie coating
- **Unieke ringcontrole van focus, zoom, afsnijders, gobo, iris**
- G 9,5 lamphouder voor 800 W/230 V axiale halogeen lamp
- Voedingskabel 1,6 m zonder stekker
- 1 metalen filterhouder (185 x 185 mm)

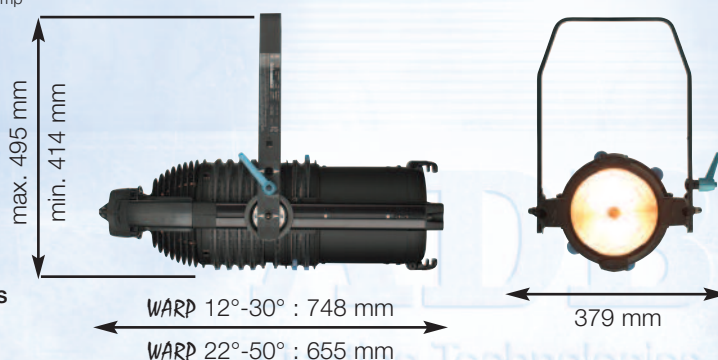

WARD zoom profielschijnwerper 12° - 30° / 230 V
 WARD zoom profielschijnwerper 22° - 50° / 230 V
 WARD zoom profielschijnwerper 12° - 30° / 90 - 264 V
 WARD zoom profielschijnwerper 22° - 50° / 90 - 264 V

Toebehoren

Metalen filterhouder (185 x 185 mm)
 Beschermingsrooster (185 x 185 mm)
 Dubbele gobohouder (roterend) B typ
 Combinatie van iris en gobohouder (roterend) B typ
 Enkelvoudige gobohouder (niet roterend) B typ
 Flight-case voor **WARD/M**
 Flight-case voor 6 **WARD**
 Ophanghaak voor **WARD/M**
 1,2 m veiligheidskabel voor schijnwerper

Lampen

G9.5 axiale halogeenlamp met bi-plane gloeidraad, 800 W, 230 V, 3200 °K
 G9.5 axiale halogeenlamp met bi-plane gloeidraad, 600 W, 230 V, 3200 °K

Referentie

WARD/12-30
 WARD/22-50
 WARD/12-30/U
 WARD/22-50/U

PFM/185
 GR/185
 SP/2GO/WARD
 SP/OR-GO/WARD
 SP-GO/WARD
 FLY/WARD/M1
 FLY/WARD/6
 A40
 CAS 120/N

800W/G9,5/3200K
 600W/G9,5/3200K

* Waarschuwing: "WARD schijnwerpers zijn ontworpen voor een halogeenlamp met bi-plane gloeidraad en G9.5 lampvoet. Het is niet toegelaten om WARD aan te passen voor gebruik met een ander type lamp. Bij aanpassing zullen het CE veiligheidscertificaat en de waarborg vervallen."

WARD geautomatiseerd!

De stilte van de ringen...



Volledig geautomatiseerde zoom
profielschijnwerpers

12° - 30° en 22° - 50°

Zelfde optiek als manuele WARD

1733 lux bij 12° op 15 m

- Uitzonderlijke lichtopbrengst
- 360° onbeperkte rotatie van afsnijders en gobo's
- Afsnijdingen die tot nog toe onmogelijk waren
- Geen reset van pan en tilt, **geen ventilatoren, geen geruis**
- Pan & Tilt reproduceerbaarheid beter dan 0.1°
- Gepatenteerd ringmechanisme en 3-fazige stappenmotoren voor alle functies
- Aansturing door DMX512 of Ethernet (ArtNet)
- RDM & ACN ready
- Bidirectionele communicatie en diagnose via webpagina en alle browsers

Geen ventilatoren! De eerste vereiste voor geluidloze werking...



ADB - uw partner voor licht

Belgium N.V. ADB-TTV Technologies S.A.

(Group Headquarters) Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem
Tel : +32.2.709.32.11, Fax : +32.2.709.32.80, E-Mail : adb@adblighting.com

France ADB S.A.S.

Sales Office: 92, Avenue Jean Jaurès F-92120 Montrouge
Tel : +33.1.41.17.48.50, Fax : +33.1.42.53.54.76, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

Factory & Group Logistics Centre: Zone industrielle Rouvroy F-02100 Saint-Quentin
Tel : +33.3.23.06.35.70, Fax : +33.3.23.67.66.56, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

ADB
Lighting Technologies