

BT-THEATRE 100MZ

B06029

BESCHRIJVING

Krachtige 100W LED theater Fresnel met een uitzonderlijke verhouding fotometrische data / prijs en een lichtopbrengst die vergelijkbaar is met 1kW halogeen theater projectoren!

FUNCTIES

- Krachtige 100W LED theater Fresnel met CCT= 3000K
- De lichtopbrengst kan probleemloos worden vergeleken met die van traditionele 1kW-halogeenprojectoren!
- Uitzonderlijke fotometrische / prijsprestaties: CRI / Ra >96, TLCI >97, CQS >94, Rf >92, Rg >97 !
- Handmatige afstelling van de lichtbundel: 15° ~ 45° (field angle: 22° ~ 60°).
- Kleurframe voor gebruik van kleurfilters en barndoor met acht bladen inbegrepen.
- Er zijn geen zware en dure en dimmerpacks meer nodig!
- Zeer stille werking: temperatuurgeregelde, stille koelventilator.
- Lcd-scherm om gemakkelijk door het instellingenmenu te navigeren!
- Manuele of DMX-besturing: 4 verschillende kanaalmodi (8-bit en 16-bit dimmen) voor maximale flexibiliteit.
- Klaar voor draadloze DMX: gewoon een optionele WTR-DMX DONGLE inpluggen! (Briteq® -code: B04645)
- Niet-flikkerende tv-opnamen dankzij 1,2 kHz led-verversingssnelheid!
- Handmatige regeling voor dimmen en zoomen/scherpstellen: voor gemakkelijke uitlijning van de projectors op het podium en gebruik bij standenbouw.
- Instelbaar lampgedrag: halogeenlamp (langzaam) of led (snel).
- Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, S-kromme.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi manueel, black-out en laatste signaal bevroren.
- RDM voor instellen en monitoring op afstand: DMX-adressering, kanaalmodus, temperatuur, ...
- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- Er kunnen standaard fabrieksinstellingen en gebruikersinstellingen worden opgeslagen/geladen.
- 3 & 5-pens DMX en in-/uitgangen, alsook vergrendelbare power connectoren voor gemakkelijk doorlussen.







Briteq[®]
LIGHT RESEARCH

www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2020 by BEGLEC NV. All rights reserved.

SPECIFICATIES

Algemeen : Toepassing	Theatre
Algemeen : Afmetingen (cm)	See drawing
Algemeen : Gewicht (kg)	7.2
Algemeen : Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label	Nee
Algemeen : Stroomverbruik W	105
Algemeen : Kleur	zwart
Algemeen : Display	LCD
Algemeen : Bevestiging	M12
Algemeen : IP rating	indoor
Controle : modes	standalone, manual
Controle : manueel	Ja
Controle : Master/Slave	Nee
Controle : SMART-DMX	Nee
Controle : autonoom	fixed
Controle : programmeerbaar	Nee
Controle : upgradable software	Ja
Controle : maximum DMX kanalen	4
Licht : type fitting	geen
Licht : Lux	2630 (@ 5m beam 16°)
Licht : lamp	COB
Licht : min. kleurtemperatuur (K)	3000
Licht : max. kleurtemperatuur (K)	3000
Licht : CRI	95
Licht : kleuren	Warm wit
Licht : kleuren mengen	Nee
Licht : functies	manuele focus, manuele zoom
Licht : min. hoek lichtstraal (°)	15
Licht : max. hoek lichtstraal (°)	45
Licht : min. vernieuwingsfrequentie (kHz)	1.2
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz)	1.2
Aansluiting : ingang	3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon®, usb
Aansluiting : uitgang	3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon®, usb
Merk	BRITEQ
EANCode	5420025660297

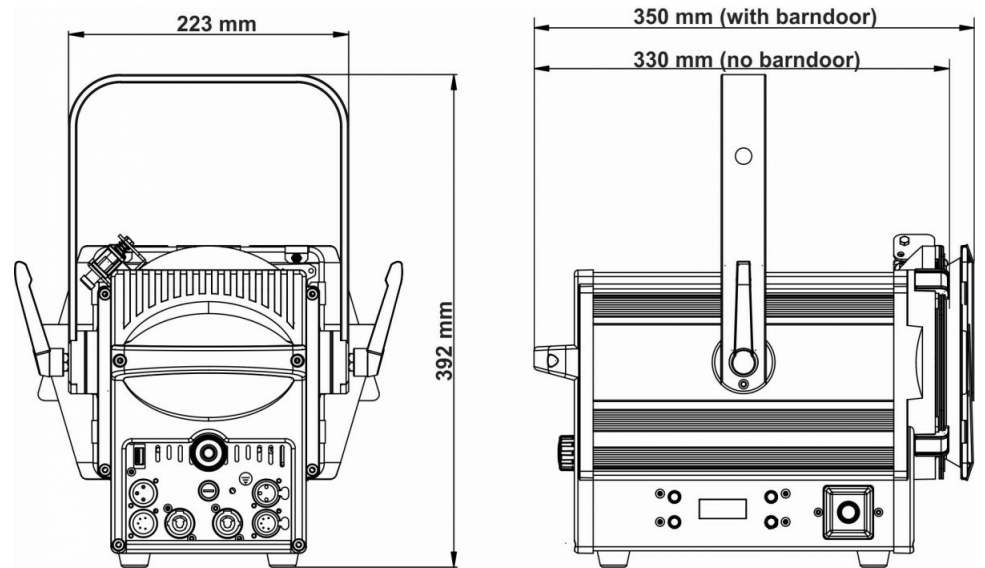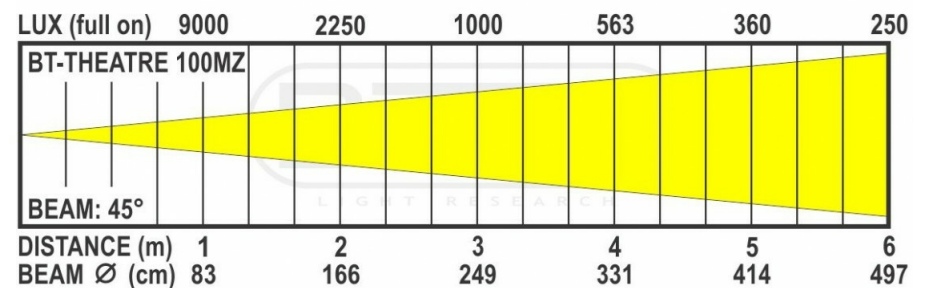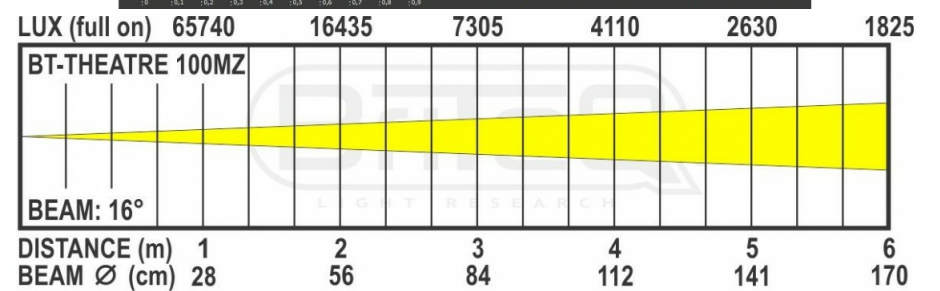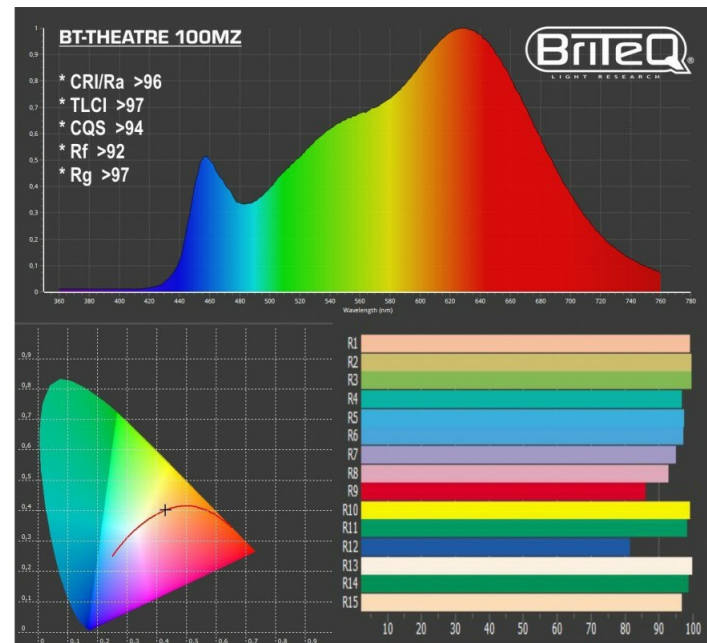

www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2020 by BEGLEC NV. All rights reserved.