

PD-63SH/GERMAN

04648

BESCHRIJVING

3-fase stroomverdeler met verschillende uitgangen voor maximale flexibiliteit (verhuurbedrijven!): 12x 16A stopcontactdozen + 2x 16PIN + 2x 19PIN industriële connectoren.

FUNCTIES

- Deze 3-fasen stroomverdeler is ontworpen om de veiligheid van zowel mobiele, verhuur- en vast installaties te verbeteren.
- Keus uit verschillende uitgangen voor maximale flexibiliteit (verhuurbedrijven!):
 - **12 geaarde 16 A stopcontacten voor lichtnet:** (4 stopcontacten per fase, 2 verschillende modellen leverbaar)
 - **2x 16 PENS industriële rechthoekige connector:** uitgang voor gebruik met standaard bekabeling voor multi-kabels voor de verhuur.
 - **2x 19 PENS industriële ronde connector:** uitgang voor gebruik met standaard bekabeling voor multi-kabels voor de verhuur.
- Ontworpen en gebouwd volgens de hoogste Europese en internationale veiligheidsnormen.
- Extra dikke interne bedrading voor verhoogde betrouwbaarheid!
- De 63A 4-polige stroomonderbreker beschermt ALLE uitgangen, inclusief de 63A uitgang naar het volgende apparaat. In noodgevallen worden alle 3 de fasen EN neutraal onderbroken!
- De 30 mA, 4-polige aardlekschakelaar voorkomt elektrische schokken
- Fase indicatoren geven informatie over het eventueel wegvallen van een fase.
- Iedere fase is voorzien van een nauwkeurige digitale voltmeter met 3 cijfers
- Iedere fase is voorzien van een nauwkeurige digitale ampèremeter met 3 cijfers
- C16 (16 A - 1 P+N) automatische stroomonderbrekers per 16A uitgangen (sockets)
- 1,5 m lang ingangsnet snoer (3 x 63A, 5-aderig), voorzien van een CEE (3P+N+E) 63A connector.
- CEE (3P+N+E) uitgangsaansluiting (3 x 63A, 5-aderig) voor overbrugging
 - 3 verschillende modellen verkrijgbaar:
 - **PD-63SH/FRA-BEL:** Franse/Belgische 16 A blauwe stopcontacten
 - **PD-63SH/GERMAN:** Duitse 16 A blauwe Schuko's (CEE 7/4)
- Extreem robuuste 19"/3U metalen behuizing




www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2017 by BEGLEC NV. All rights reserved.




SPECIFICATIES


Algemeen : Toepassing	Stage & Rental
Algemeen : Afmetingen (cm)	48.2 x 26.6 x 32.6 cm
Algemeen : Gewicht (kg)	11.74
Algemeen : Stroomvoorziening	AC 400V, 50Hz (3P+N+E)
Algemeen : Energie label	Nee
Algemeen : Kleur	black
Algemeen : Display	LED
Algemeen : Bevestiging	19" rack mountable
Algemeen : RU	6U
Algemeen : IP rating	indoor
Controle : manueel	Nee
Controle : autonoom	fixed
Controle : programmeerbaar	Nee
Controle : upgradable software	Nee
Aansluiting : ingang	5-pole CEE
Aansluiting : uitgang	Shuko CEE 7/7, 5-Pole CEE, socapex 19-pin, harting 16-pin
Brand	BRITEQ
EANCode	5420025646482
Discontinued	Nee

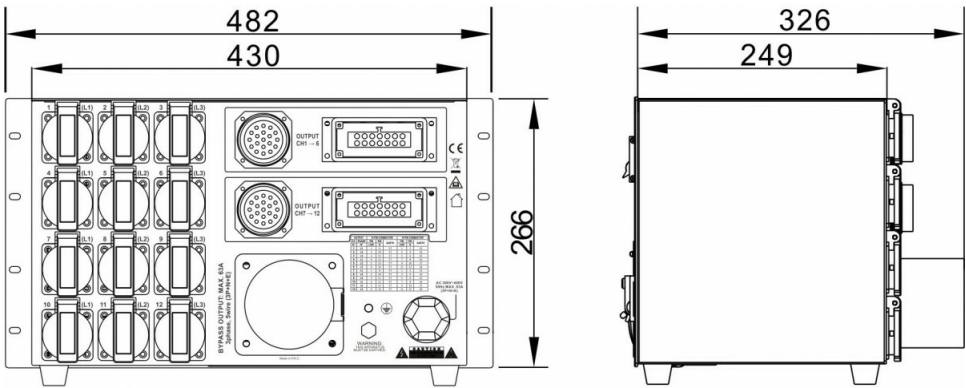

OUTPUT		16 PIN CONNECTOR		
CH. N°	PHASE N°	PIN LIVE	PIN N	EARTH
1	L1	1	9	ET
2	L2	2	10	ET
3	L3	3	11	ET
4	L1	4	12	ET
5	L2	5	13	ET
6	L3	6	14	ET
7	L1	1	9	ET
8	L2	2	10	ET
9	L3	3	11	ET
10	L1	4	12	ET
11	L2	5	13	ET
12	L3	6	14	ET

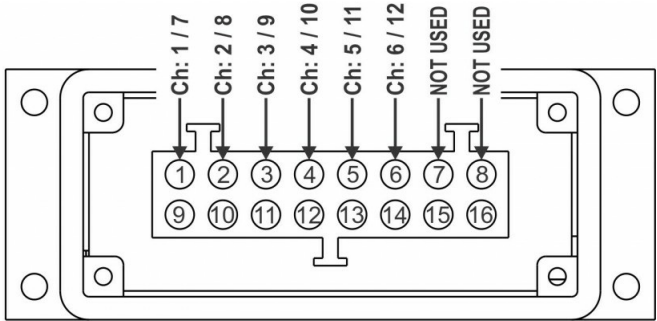

	OUTPUT		19 PIN CONNECTOR		
	CH. N°	PHASE N°	PIN LIVE	PIN N	EARTH
CHANNELS 1 → 6	1	L1	1	2	13
	2	L2	3	4	14
	3	L3	5	6	15
	4	L1	7	8	16
	5	L2	9	10	17
	6	L3	11	12	18
CHANNELS 7 → 12	7	L1	1	2	13
	8	L2	3	4	14
	9	L3	5	6	15
	10	L1	7	8	16
	11	L2	9	10	17
	12	L3	11	12	18

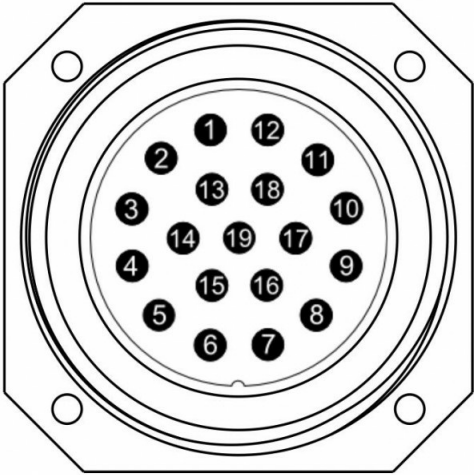

www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2017 by BEGLEC NV. All rights reserved.